



РЕМЕННАЯ СИСТЕМА

BELTY

 **DENKIRS**

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ

РЕМЕННАЯ СИСТЕМА DENKIRS BELTY

DENKIRS BELTY — когда функциональное освещение становится декоративным. Токопроводящий текстильный ремень позволяет легко собирать и свободно размещать светильники, зонировать помещения и создавать уникальные световые композиции.



ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИЗ СЕБЯ ДАННАЯ СИСТЕМА?

Данная система реализована по принципу конструктора, состоящего из следующих элементов:

РЕМЕНЬ



СВЕТИЛЬНИКИ




АКСЕССУАРЫ



РЕМНИ

Токопроводящий трек-ремень 48V позволяет легко разместить светильники в любом месте и, не повреждая поверхность ремня, без труда изменить их расположение. Трек-ремень легко режется на отрезки необходимой длины. Позволяет регулировать уровень натяжения от натянутого до провисания с прогибом. В комплекте идут установочные аксессуары.

-  КОРИЧНЕВЫЙ
-  ТЕМНО-СИНИЙ
-  ТЕМНО-СЕРЫЙ
-  СВЕТЛО-СЕРЫЙ

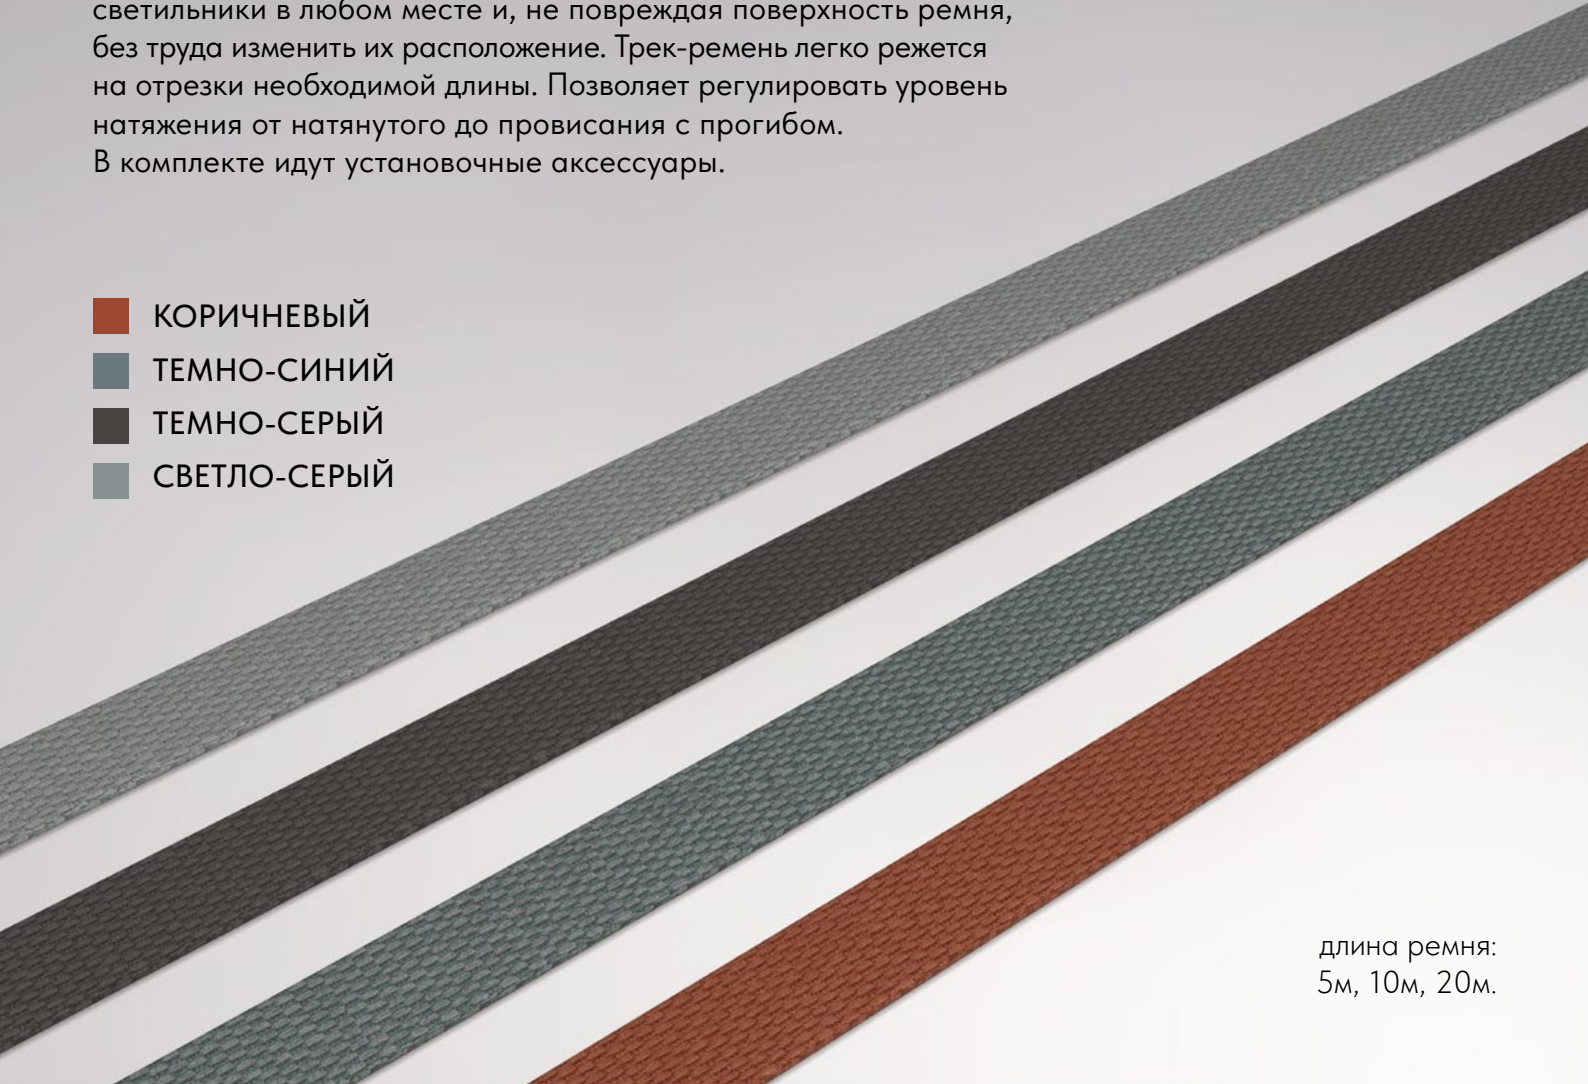

длина ремня:
5м, 10м, 20м.

СВЕТИЛЬНИКИ

5 серий светильников в скандинавском дизайне. Каждый светильник имеет установочную клемму, благодаря которой надежно и легко монтируется на трек-ремень по системе “зафиксировать/защелкнуть”. Все модели представлены в двух вариантах цветовой температуры: 3000K и 4000K.

- BELTY FLOW
- BELTY ORB
- BELTY LINEAR
- BELTY GRILL
- BELTY SPOT



АКСЕССУАРЫ

Функциональные аксессуары, позволяющие закрепить трек на потолке, на стене, на полу, придавая ему всевозможные формы и комбинации.



ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ BELTY:

- 48V — максимально безопасно для человека
- подходит для готового ремонта или мест, где потолок или поверхности не предназначены для монтажа привычным способом
- идеальный вариант для зонирования помещения
- 5 серий светильников для общего и акцентного освещения
- 4 цвета трека-ремня
- 3 варианта длины трека-ремня
- аксессуары для крепления на все плоскости помещения
- возможность создания любых форм системы
- специальные монтажные аксессуары и легкая установка
- светодиоды OSRAM и CREE с индексом цветопередачи CRI>90
- цветовая температура 3000K  и 4000K 
- возможность модернизации системы в любой момент



СЕРИЯ BELTY FLOW

DK5560-BK ○
DK5561-BK ●



DK5560-WH+BK ○
DK5561-WH+BK ●



DK5564-BK ○
DK5565-BK ●






DK5564-WH+BK ○
DK5565-WH+BK ●



DK5566-BK ○
DK5567-BK ●



DK5566-WH+BK ○
DK5567-WH+BK ●




СЕРИЯ BELTY GRILL

DK5570-BK 
DK5571-BK 



DK5570-WB 
DK5571-WB 



DK5572-BK 
DK5573-BK 




DK5572-WB 
DK5573-WB 





СЕРИЯ BELTY LINEAR

DK5574-BK 
DK5575-BK 




DK5574-WH 
DK5575-WH 



DK5576-BK 
DK5577-BK 



DK5576-WH 
DK5577-WH 



СЕРИЯ BELTY SPOT

DK5540-BK 
DK5541-BK 



DK5540-WH+BK 
DK5541-WH+BK 



DK5542-BK 
DK5543-BK 





DK5542-WH+BK 
DK5543-WH+BK 



DK5546-BK 
DK5547-BK 



DK5546-BW+BK 
DK5547-BW+BK 




СЕРИЯ BELTY ORB

DK5550-BK ○
DK5551-BK ●



DK5552-BK ○
DK5553-BK ●



ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ГОТОВЫЕ НАБОРЫ

Данные наборы представлены в двух вариантах крепления: к потолку/полу или к стене. Идеальны для акцентной подсветки. Могут выполнять функцию бра или торшера. За счет легкой замены светильников можно без труда обновить дизайн интерьера. Ниже представлены несколько вариантов для примера.

DK55SET09-01-BR



На страницу каталога

DK55SET11-01-DG



На страницу каталога

DK55SET10-01-DG




На страницу каталога



ГОТОВЫЕ НАБОРЫ ЛЮСТРЫ

Главное назначение данного вида наборов — основное освещение помещения. Но также представлены наборы, предназначенные для акцентной подсветки. Идеальны для расположения над обеденной зоной, кухонным островом, в зоне гостиной. За счет легкой замены светильников можно без труда обновить дизайн интерьера. Ниже представлены несколько вариантов для примера.

DK55SET12-01-BR

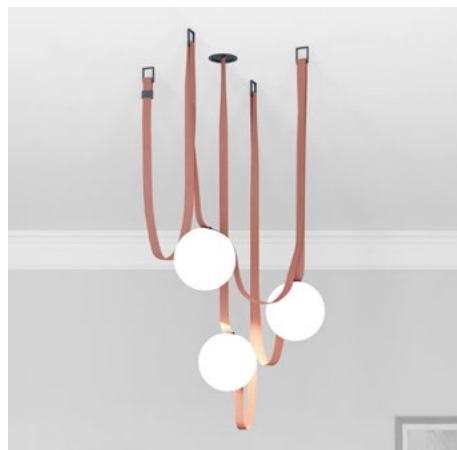

На страницу
каталога

DK55SET14-01-DG



На страницу
каталога

DK55SET13-01-DG



На страницу
каталога



ТРЕКОВЫЕ ГОТОВЫЕ НАБОРЫ

Идеальная замена классическим трековым системам. Данный вид готовых наборов может служить как для основного освещения, так и для акцентной подсветки. Монтаж данной системы проще, чем монтаж трековых систем. Подходит для уже готовых ремонтов. За счет легкой замены светильников можно без труда обновить дизайн интерьера. Ниже представлены несколько вариантов для примера.

DK55SET16-01-BR



На страницу каталога

DK55SET15-01-DG



На страницу каталога

DK55SET02-01-BR



На страницу каталога



НАБОРЫ BELTY ROD

Данные наборы представляют собой комбинацию элементов ременной системы DENKIRS BELTY с использованием специальной штанги серии ROD, на которой в произвольных местах крепится трек-ремень с эффектом провисания. Использование штанги позволяет создавать уникальные декоративные комбинации системы. Штанга производится в двух размерах: 1.5 м и 2.5 м. Она монтируется на специальных подвесах. Ниже представлены несколько вариантов для примера.

DK55SET05-01-BR



На страницу каталога

DK55SET06-02-DG



На страницу каталога

DK55SET07-01-BR



На страницу каталога





Еще больше идей
на нашем сайте

Артикул	Мощность	Световой Поток	Температура Свечения	Цвет Корпуса	L (длина)	D (диаметр)	Угол Излучения
DK5570-BK	12 W	1020 Лм	4000 К	черный	323 мм		24°
DK5571-BK	12 W	1020 Лм	3000 К	черный	323 мм		24°
DK5572-BK	24 W	1950 Лм	4000 К	черный	642 мм		24°
DK5573-BK	24 W	1950 Лм	3000 К	черный	642 мм		24°
DK5570-WB	12 W	1070 Лм	4000 К	белый/черный	323 мм		24°
DK5571-WB	12 W	1070 Лм	3000 К	белый/черный	323 мм		24°
DK5572-WB	24 W	2000 Лм	4000 К	белый/черный	642 мм		24°
DK5573-WB	24 W	2000 Лм	3000 К	белый/черный	642 мм		24°
DK5574-BK	12 W	650 Лм	4000 К	черный	323 мм		120°
DK5575-BK	12 W	650 Лм	3000 К	черный	323 мм		120°
DK5576-BK	24 W	1260 Лм	4000 К	черный	642 мм		120°
DK5577-BK	24 W	1260 Лм	3000 К	черный	642 мм		120°
DK5574-WH	12 W	700 Лм	4000 К	белый	323 мм		120°
DK5575-WH	12 W	700 Лм	3000 К	белый	323 мм		120°
DK5576-WH	24 W	1310 Лм	4000 К	белый	642 мм		120°
DK5577-WH	24 W	1310 Лм	3000 К	белый	642 мм		120°
DK5540-BK	12 W	1170 Лм	4000 К	черный			38°
DK5541-BK	12 W	1170 Лм	3000 К	черный			38°
DK5540-WH+BK	12 W	1250 Лм	4000 К	белый/черный			38°
DK5541-WH+BK	12 W	1250 Лм	3000 К	белый/черный			38°
DK5542-BK	12 W	890 Лм	4000 К	черный			120°
DK5543-BK	12 W	890 Лм	3000 К	черный			120°
DK5542-WH+BK	12 W	960 Лм	4000 К	белый/черный			120°
DK5543-WH+BK	12 W	960 Лм	3000 К	белый/черный			120°
DK5546-BK	7 W	380 Лм	4000 К	черный			30°
DK5547-BK	7 W	380 Лм	3000 К	черный			30°
DK5546-BW+BK	7 W	380 Лм	4000 К	белый/черный			30°
DK5547-BW+BK	7 W	380 Лм	3000 К	белый/черный			30°
DK5550-BK	10 W	850 Лм	4000 К	матовый акрил/черный		150 мм	120°
DK5551-BK	10 W	850 Лм	3000 К	матовый акрил/черный		150 мм	120°

Артикул	Мощность	Световой Поток	Температура Свечения	Цвет Корпуса	L (длина)	D (диаметр)	Угол Излучения
DK5552-BK	10 W	850 Лм	4000 К	матовый акрил/черный		180 мм	120°
DK5553-BK	10 W	850 Лм	3000 К	матовый акрил/черный		180 мм	120°
DK5560-BK	24 W	1800 Лм	4000 К	черный		220 мм	120°
DK5561-BK	24 W	1800 Лм	3000 К	черный		220 мм	120°
DK5560-WH+BK	24 W	1870 Лм	4000 К	белый/черный		220 мм	120°
DK5561-WH+BK	24 W	1870 Лм	3000 К	белый/черный		220 мм	120°
DK5564-BK	12 W	1370 Лм	4000 К	черный		300 мм	120°
DK5565-BK	12 W	1370 Лм	3000 К	черный		300 мм	120°
DK5564-WH+BK	12 W	1450 Лм	4000 К	белый/черный		300 мм	120°
DK5565-WH+BK	12 W	1450 Лм	3000 К	белый/черный		300 мм	120°
DK5566-BK	10 W	600 Лм	4000 К	черный		168 мм	120°
DK5567-BK	10 W	600 Лм	3000 К	черный		168 мм	120°
DK5566-WH+BK	10 W	600 Лм	4000 К	белый/черный		168 мм	120°
DK5567-WH+BK	10 W	600 Лм	3000 К	белый/черный		168 мм	120°

Артикул	Название	Цвет	Размер	Описание
TR5537-BK	Подвес для штанги	Черный	H200-1200мм	Позволяет подвешивать штангу на высоте 20-120 см.
TR5532-BK	Штанга	Черный	L1500мм	Предназначена для размещения трека-ремня различной конфигурации.
TR5534-BK	Штанга	Черный	L2500мм	
TR5536-BK	Крепление-зажим	Черный		Позволяет фиксировать трек-ремень на штанге в любом месте.

Артикул	Название	Цвет	Размер	Описание
TR5500-BR	Гибкий трек-ремень	Коричневый	5м	Представляют из себя тканевый ремень с вплетенными в него медными жилами, передающими напряжение. В комплекте монтажные аксессуары.
TR5501-BR	Гибкий трек-ремень	Коричневый	10м	
TR5502-BR	Гибкий трек-ремень	Коричневый	20м	
TR5500-DG	Гибкий трек-ремень	Темно-серый	5м	
TR5501-DG	Гибкий трек-ремень	Темно-серый	10м	
TR5502-DG	Гибкий трек-ремень	Темно-серый	20м	
TR5500-DB	Гибкий трек-ремень	Темно-синий	5м	
TR5501-DB	Гибкий трек-ремень	Темно-синий	10м	
TR5502-DB	Гибкий трек-ремень	Темно-синий	20м	
TR5500-LG	Гибкий трек-ремень	Светло-серый	5м	
TR5501-LG	Гибкий трек-ремень	Светло-серый	10м	
TR5502-LG	Гибкий трек-ремень	Светло-серый	20м	
TR5510-BK	Накладное основание	Черный	D205*H50мм	Предназначены для крепления ремня к поверхности. Некоторые артикулы также подают питание и позволяют разместить внутри себя понижающий трансформатор.
TR5511-BK	Накладное основание	Черный	D260*H50мм	
TR5512-BK	Накладное основание	Черный	D75*H43мм	
TR5515-BK	Накладное основание	Черный	D75*H43мм	
TR5513-BK	Встраиваемое основание	Черный	D100*H72мм	Монтируется в потолок по принципу встраиваемого светильника. Предназначено для крепления трека-ремня с возможностью подачи питания.
TR5514-BK	Встраиваемое основание	Черный	L200-1300мм*D65мм	Представляет из себя коннектор питания, в котором закрепляется трек-ремень. Применяется как один из вариантов подачи питания. Длина регулируется до 130 см.
TR5516-BK	Утяжелитель	Черный	D60*H130мм	Позволяет монтировать трек-ремень вертикально вниз, предотвратив раскачивание свободного участка
TR5517-BK	Подвесное крепление	Черный	H200-1200мм	Предназначено для монтажа трека-ремня при большой высоте потолков. Максимальная длина подвеса 120 см.
TR5518-BK	Накладное крепление	Черный	H50мм	Предназначено для фиксации трека-ремня в натяжку или с провисанием.
TR5519-BK	Наконечник	Черный		Декоративно обрамляет трек с возможностью его перегиба.
TR5520-BK	Наконечник	Черный		Декоративно обрамляет трек.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В СОЦ. СЕТЯХ



ВКонтакте



Telegram

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО ПО СИСТЕМЕ BELTY



VK Видео

- Каталог не является публичной офертой
- Компания DENKIRS вправе изменять технические характеристики товаров без предварительного уведомления